


Описание фитингов




ИСПОЛНЕНИЕ ФИТИНГА		Резьба
		Диаметры рукавов
		Виды фитингов
DK Российский стандарт		
<p>DK-(Г) фитинг со сферическим ниппелем и накладной гайкой</p>	<p>DK-(Ш) ниппель с наружной резьбой</p>	метрическая от M16x1,5 до M52x2 от 8 до 32 мм (5/16"-1 1/4") прямой 0°, угловой 45°, 90°
B.S.P. – British Standart Pipe (английский стандарт)		
<p>BSP-(Г) фитинг с накладной гайкой</p>	<p>BSP-(Ш) ниппель с наружной резьбой</p>	трубная цилиндрическая от 1/4"- 2" от 6 до 50 мм (1/4"-2") прямой 0°, угловой 45°, 90°
D.K.O. (Немецкий стандарт)		
<p>DKO-(Г) фитинг с накладной гайкой</p>	<p>DKO-(Ш) ниппель с наружной резьбой</p>	метрическая от M12x1,5 до M52x2 (конусный угол 24°) от 6 до 38 мм (1/4"-1 1/2") прямой 0°, угловой 45°, 90°
O.R.F.S. – O'Ring Face Seal (американский стандарт)		
<p>ORFS-(Г) фитинг с накладной гайкой</p>	<p>ORFS-(Ш) ниппель с наружной резьбой</p>	метрическая от M12x1,5 до M52x2 (конусный угол 24°) от 6 до 50 мм (1/4"-2") прямой 0°
J.I.C. – Joint Industries Council (американский стандарт)		
<p>JIC-(Г) фитинг с накладной гайкой</p>	<p>JIC-(Ш) ниппель с наружной резьбой</p>	дюймовая от 1/4"- 2" от 6 до 50 мм (1/4"-2") прямой 0°, угловой 45°, 90°

D.K.I.

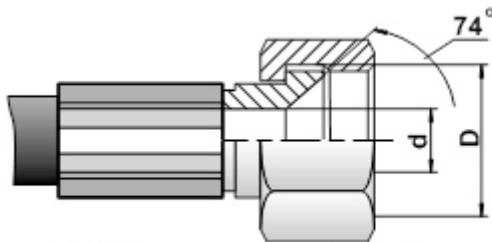

DKI-(Г) фитинг с накидной гайкой

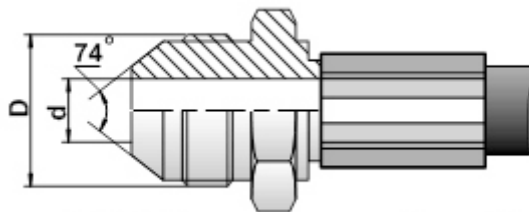


DKI-(Ш) ниппель с наружной резьбой

метрическая
от M16x1,5 до
M52x2


от 6 до 32 мм
(1/4"-1 1/4")

прямой 0°

J.I.S.

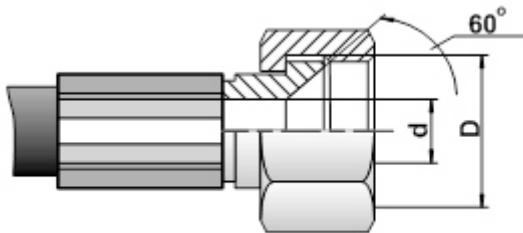

JIS-(Г) фитинг с накидной гайкой

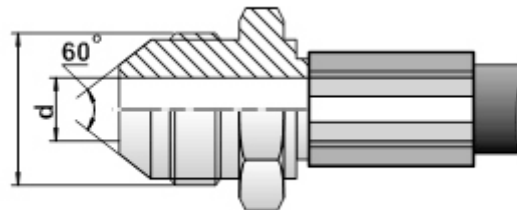


JIS-(Ш) ниппель с наружной резьбой

дюймовая
от 7/16"-20
до 2 1/4"-12

от 6 до 50мм
(1/4"-2")

прямой 0°,
угловой 45°, 90°

STECK

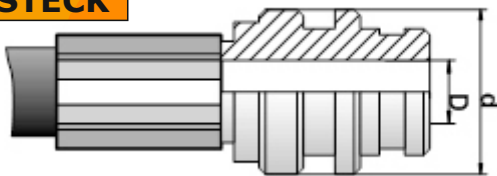


STECK

Тип соединения: штекерное с уплотнительным кольцом, и зажимным замком

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4"-2")

Виды фитинга: прямой 0°

SF

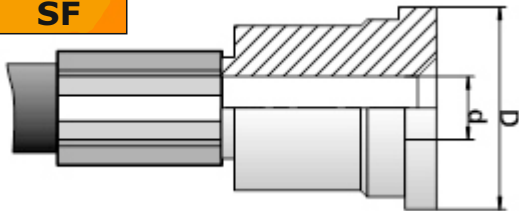

SF


Тип соединения: фланцевое

Диаметры рукавов: от 12 до 50 мм (1/2"- 2")

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4"-2")

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°,
угловой 90°

BANJO

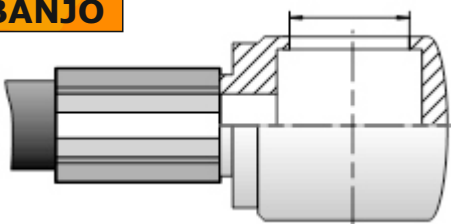

Banjo

Тип соединения: резьбовое с поперечной расточкой

Диаметры рукавов: от 6 до 16 мм (1/4"-5/8")

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°



RVD-SHOP.RU